



**igiene
efficienza
organizzazione**

multipolar®

All' esterno un frigorifero e all' interno una cassaforte refrigerata.

Il multipolar rispecchia lo standard attuale delle richieste della ristorazione collettiva. Ovunque convivono o collaborano diverse persone multipolar offre la possibilità di mantenere la propria privacy.




Scomparti singoli con chiusura a chiave (su richiesta anche con passepartout).



Ottimizzazione dell' igiene grazie ai singoli scomparti in acciaio INOX.



Il "frigo nel frigo" risparmia energia elettrica – e quindi riduce le spese!

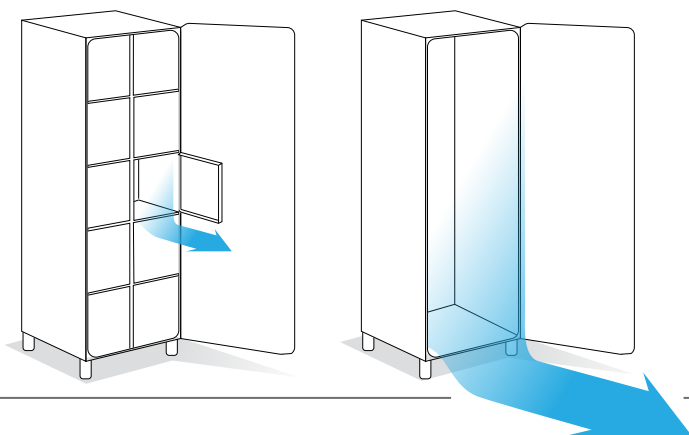

Efficienza dell'energia:

Esistendo la possibilità di aprire solo il singolo scomparto, fuoriesce solo una piccola parte dell' aria raffreddata; risparmiando così fino a 16 volte il consumo energetico.

Frigorifero collettivo con scomparti singoli con chiusura a chiave, base esterna in lamiera d' acciaio zincata e verniciata a polvere elettrostatica, molto resistente agli urti. L' interno del frigo è composto da polistirolo igienico e resistente all' acido della frutta. Le cerniere delle porte sono molto stabili e hanno una guarnizione magnetica perimetrale. Grazie ai cuscinetti speciali il potente compressore consuma pochissima energia ed è molto silenzioso. Regolazione continua della temperatura, sbrinamento automatico ed evaporazione automatica dell'acqua. Refrigerazione ventilata e modulo con scomparti interni stabile ed igienico completamente in acciaio inox 18/10 WN 1.4301 con angoli arrotondati e serratura di alta qualità (incl. con 2 chiavi) per ogni singolo scomparto.

multipolar® 182-6 F-U



Numero scomparti interni: 6
 Materiale: Acciaio inox
 Capienza: 180 l
 Misure esterne: ca. 602 x 600 x 850 mm
 senza elemento superiore: 602 x 600 x 820 mm
 Range di temperatura: +2 °C / +12 °C (bis + 32 °C UT max.)
 Allacciamento elettrico: 120 W, 230 V, 50 Hz
 Consumo energetico: ca. 0.9 kWh / 24 h
 Porta battente destra: Art. 83 02 01 04
 Porta battente sinistra: Art. 83 02 01 03



260 x 385 x 240 | 260 x 385 x 240
 260 x 285 x 210 | 260 x 220 x 210
 260 x 285 x 255 | 260 x 220 x 255

Accessorio:
 Chiave passepartout: Art. 83 02 01 99

multipolar® 481-10 F



Numero scomparti interni: 10
 Materiale: Acciaio inox
 Capienza: 500 l
 Misure esterne: ca. 745 x 740 x 1640 mm
 Range di temperatura: +2 °C / +12 °C (bis + 32 °C UT max.)
 Allacciamento elettrico: 150 W, 230 V, 50 Hz
 Consumo energetico: ca. 0,63 kWh / 24 h
 Porta battente destra: Art. 83 02 03 04
 Porta battente sinistra: Art. 83 02 03 03



305 x 515 x 280 | 305 x 515 x 280
 305 x 515 x 275 | 305 x 515 x 275
 305 x 515 x 275 | 305 x 515 x 275
 305 x 515 x 275 | 305 x 515 x 275
 305 x 400 x 305 | 305 x 400 x 305

Accessorio:
 Chiave passepartout: Art. 83 02 01 99

multipolar® 380-10 F



Numero scomparti interni: 10
 Materiale: Acciaio inox
 Capienza: 360 l
 Misure esterne : ca. 595 x 605 x 1650 mm
 Range di temperatura: +2 °C / +12 °C (bis + 32 °C UT max.)
 Allacciamento elettrico: 150 W, 230 V, 50 Hz
 Consumo energetico: ca. 0,45 kWh / 24 h
 Porta battente destra: Art. 83 02 02 04
 Porta battente sinistra: Art. 83 02 02 03



230 x 395 x 275 | 230 x 395 x 275
 230 x 395 x 275 | 230 x 395 x 275
 230 x 395 x 275 | 230 x 395 x 275
 230 x 395 x 275 | 230 x 395 x 275
 230 x 275 x 305 | 230 x 275 x 305

Accessorio:
 Chiave passepartout: Art. 83 02 01 99